

ویژگی ها

• مشخصات کارت CPU :

- دو ورودی دیجیتال جهت ON/OFF کردن خروجی ها
- بیست و هشت خروجی ترانزیستوری کنترل شونده
- ورودی های فیدبک ایزوله از کارت های اصلی (R-N,S-N,T-N) جهت کاربرد در شبکه برق سه فاز
- قابل اتصال به هر نوع PLC,HMI دارای پورت RS485 تا حداکثر 16 کارت به صورت موازی
- دارای پارامتر انتخاب عملکرد به صورت برش موج سینوسی یا تعداد سیکل (تایم)
- دارای پارامتر زمانی جهت فعال کردن خروجی ها با فاصله زمانی از هم

به منظور جلوگیری از شوک با شبکه برق

• ابعاد کوچک و ترمینال های جدا شونده

• نشانگرهای LED برای تمام ورودی و خروجی ها

• کارت مقاوم در مقابل نویزهای شدید و قابل اطمینان

• قابلیت آپدیت فریم ور با نرم افزار اختصاصی

• مشخصات اس اس آر دابل:

• رله الکترونیکی در یک پک جهت اشغال حداقل فضای تابلو


• خروجی 7 آمپر برای هر کانال

• دارای فیوز داخلی جهت محافظت حداقلی در برابر اضافه جریان

• دارای هیت سینک جهت نصب روی ریل مینیاتوری و خنک کاری المانها

• دارای LED های تریپ فیوز و ورودی های کنترل

• قابلیت تعمیر آسان در صورت بروز اشکال

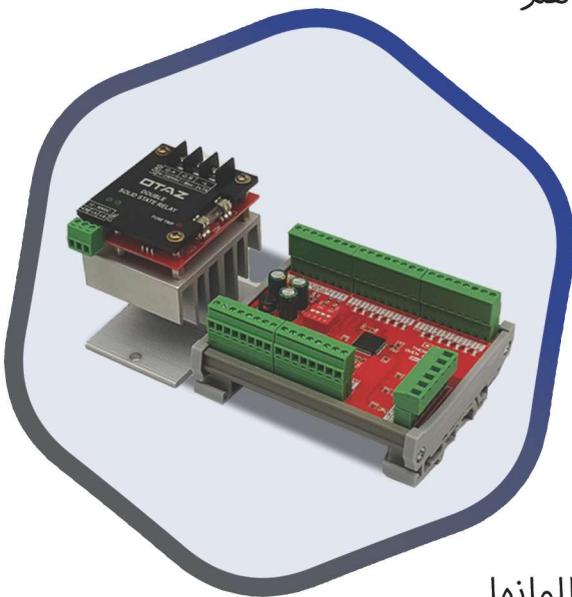

مشخصات فنی

Model	Chanel	Power	Operation	IO	Dim (mm)		
					W	H	D
TF-2800	28	24VDC	Modbus-RTU RS485	28xDC.OUT	100	95	50
DOUBLE SSR	2		Digital	2xAC.OUT	50	60	75

